


수량 170,000 개 재질 SS400

중형아연도금 77μ이상 (550g/㎡)

랙크립 > 도금두께 50μ이상 (350g/㎡)
코팅

ES-5975-0020 (저압가선용 랙크)

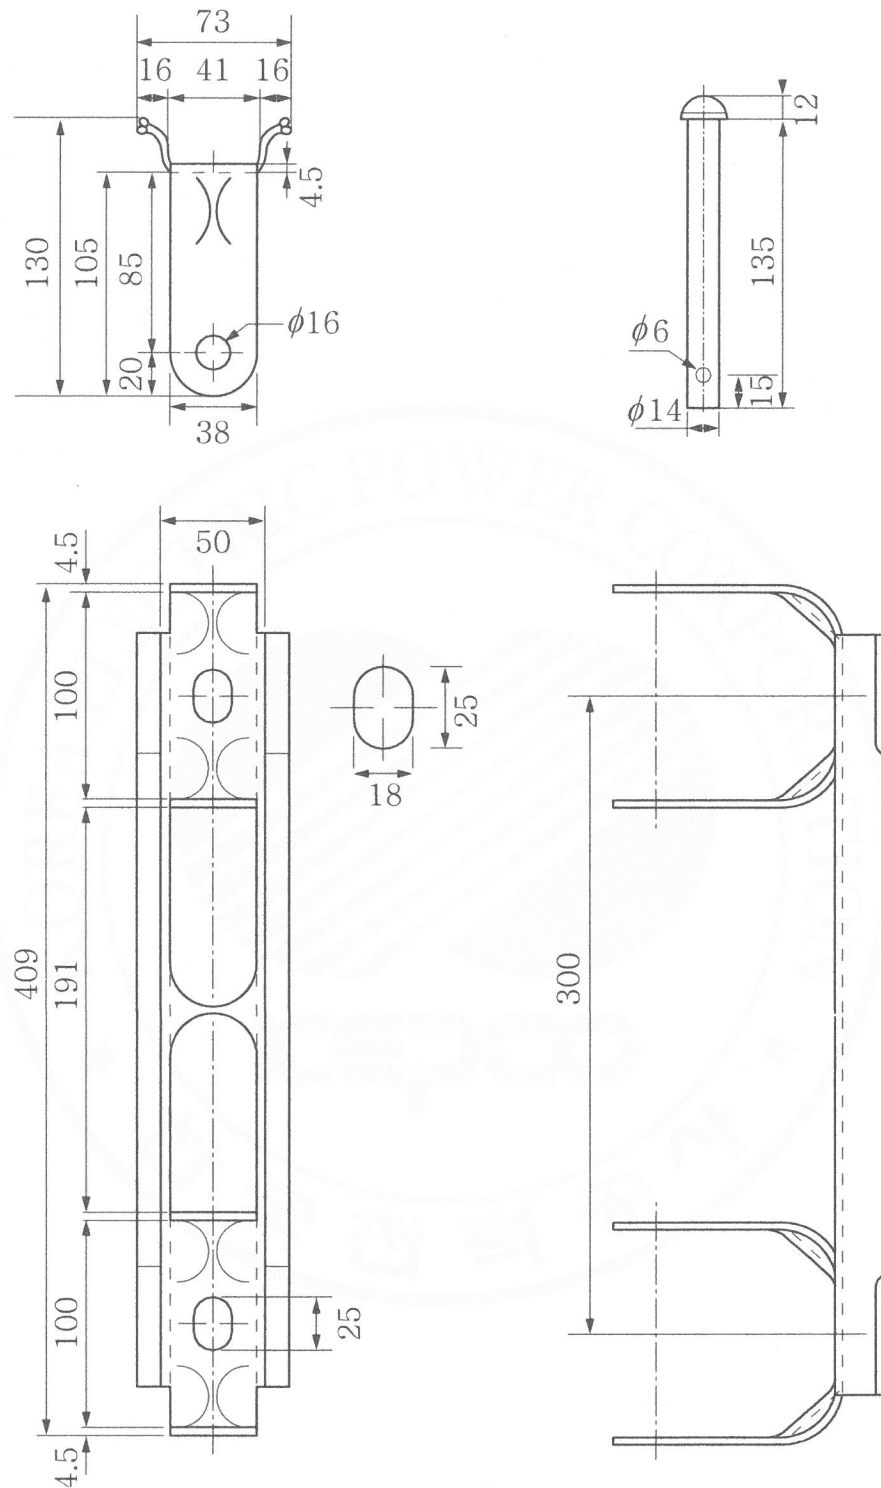


부도 3 3선 용 랙크

(단위 : mm)

수량 250,000개 2선 SS400 동봉면도금 77.40g/m² (550g/m²)
 색코팅 도금 50세라(350g/m²)
 코팅

ES-5975-0020 (저압가선용 랙크)

(단위 : mm)

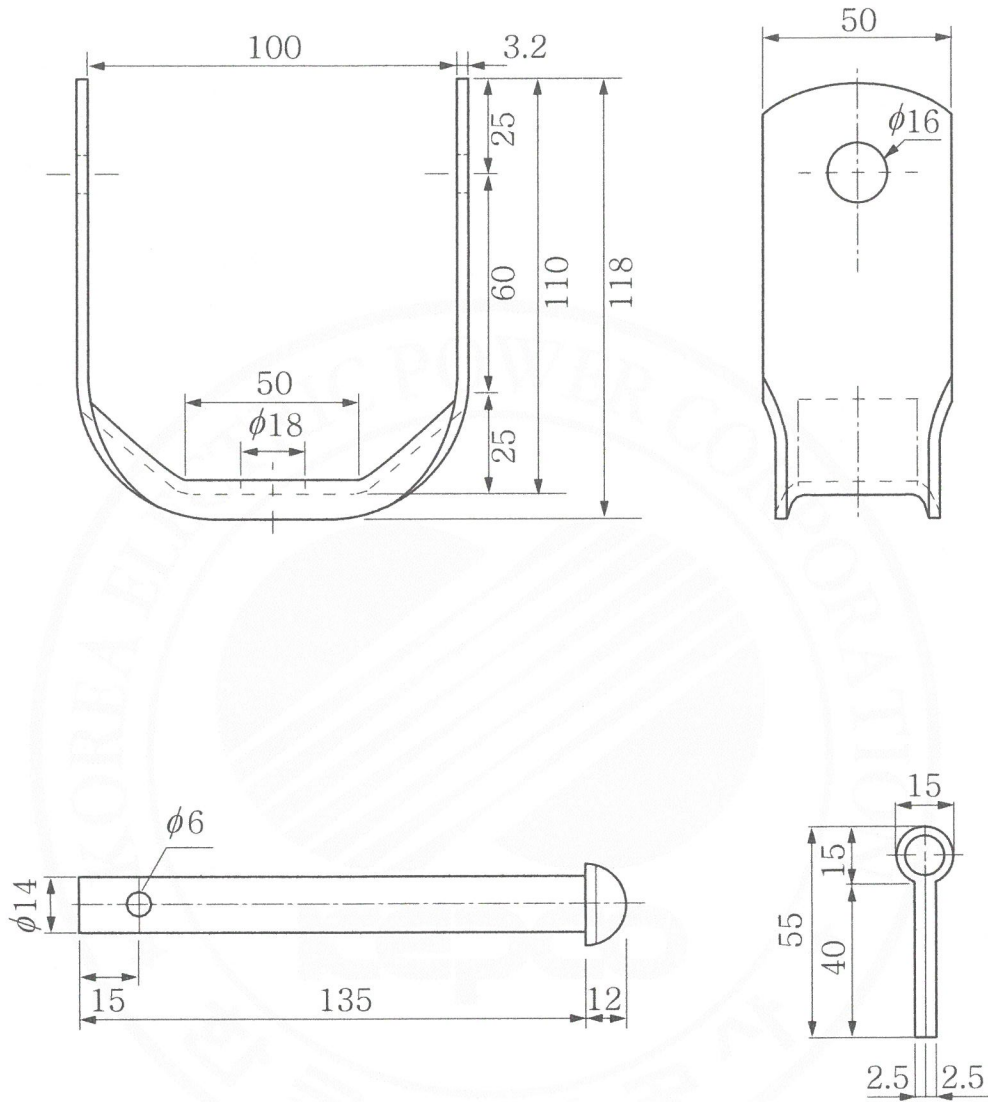

부도 2 2선 용 랙크

(단위 : mm)